



■ Wärmeplatte mit beheizender SB- oder Präsentationsvitrine und 2 Ablagen

Für jeden Bedarf! Die Wärmeplatte mit beheizender SB- oder Präsentationsvitrine und 2 Ablagen von Vauconsant ist die beste Lösung zum Warmhalten und zur Präsentation Ihrer Speisen.

Mit Wärmeplattenwanne (70 mm tief) und 2 Wärmeplattenablagen ausgestattet, garantiert sie eine optimale Sichtbarkeit für Ihre Speisen.

Die Temperatur der Wärmeplatten in der Wanne und von den Ablagen ist von +40°C bis +120°C regelbar (getrennte Regulierung durch Thermostat und Kontrollleuchte). Ein Sicherheitsthermostat dient als Schutz gegen Überhitzung.

Kapazität

- Von 2 bis 5 GN 1/1 – 65 mm Behälter (nicht im Lieferumfang)

Standardausstattung


- Bedienkonsole mit Temperaturregler und Kontrollleuchte zum Einbauen

Ausführung

- Ausführung CNS
- Wärmeplatten aus Sicherheitsglas mit unten angebrachten Widerstände in der Wanne integriert
- Feuchtraum geeignete Beleuchtung unter jeder Ablage
- Vitrine mit gewölbtem oder kubischem Design
- Seite aus Sicherheitsglas, 6 mm stark
- Kundenseitig offen, zwei Schiebetüren bedienseitig
- Isolierung durch 30 mm Steinwolle
- Getrennte Regulierung der Wärmeplatten und der Ablagen durch Thermostat und Kontrollleuchte
- Schutz durch Sicherungen

Auf Wunsch

- Präsentationsvitrine
- Vitrine mit kubischem Design
- Wärmeplatte in einer Wanne, 55 mm tief
- Getrennte Regulierung je Wärmeplatte
- Rückwand mit Hochglanzpolitur anstatt Schiebetüren

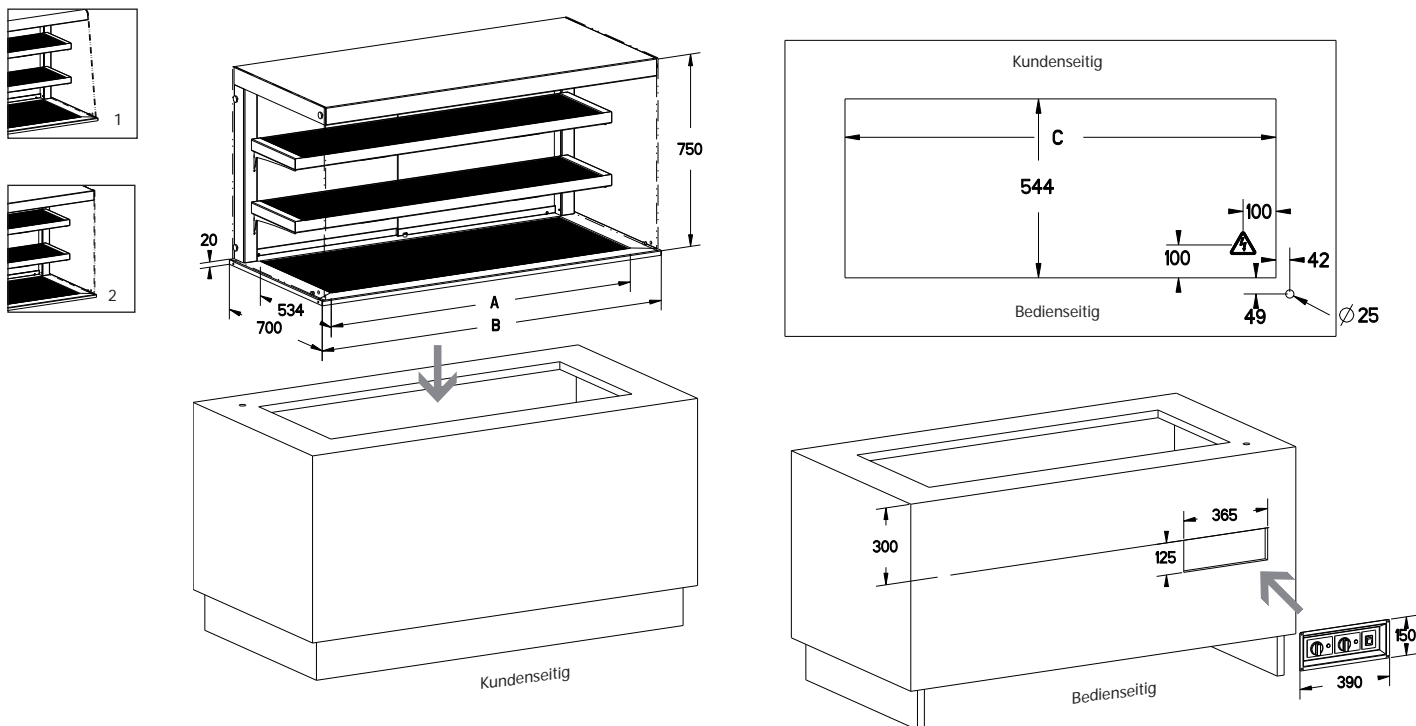

Wärmeplatten zum Einbauen mit beheizender SB-Vitrine

Artikel	Kubische	Abmessungen	Kapazität	Beleuchtung	Elekt. L.	Spannung	Gerät	B	Ausschnitt	Gewicht
Gewölbte	(2)			oberer Teil			A		C	
(1)				unter Ablage						
A32408	A32408C	820x700x70+750 mm	2 GN 1/1	1 Strahler	M - 1380 W	1N230V + PE	654 mm	820 mm	664 mm	71 Kg
A32413	A32413C	1150x700x70+750 mm	3 GN 1/1	2 Strahler	M - 2200 W	1N230V + PE	976 mm	1150 mm	986 mm	92 Kg
A32415	A32415C	1475x700x70+750 mm	4 GN 1/1	2 Strahler	M - 2760 W	1N230V + PE	1301 mm	1475 mm	1310 mm	111 Kg
A32419	A32419C	1800x700x70+750 mm	5 GN 1/1	3 Strahler	M - 3580 W	1N230V + PE	1623 mm	1800 mm	1633 mm	132 Kg

Auf Wunsch

Artikel	
A30137	Präsentationsvitrine, Vitrine Länge 820 und 1150 mm (kundenseitig durch ein feststehendes Glas geschlossen)
A30138	Präsentationsvitrine, Vitrine Länge 1475 und 1800 mm (kundenseitig durch ein feststehendes Glas geschlossen)
A61153	Wärmeplatten in einer Wanne, 55 mm tief
A61143	Getrennte Regulierung je Ablage
A30097	Rückwand mit Hochglanzpolitur anstatt Schiebetüren – 820 mm – 1150 mm
A30098	Rückwand mit Hochglanzpolitur anstatt Schiebetüren – 1475 mm – 1800 mm