



VAUCONSANT

LA DISTRIBUTION QUI
DONNE DE L'APPÉTIT

PANORAMA VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE SELF-SERVICE À 2 OU 3 NIVEAUX



18
018
AISI 304

afnor
AC D40-004

- 20%
conso.
d'énergie

60 dBa
en moyenne


R-455A

RÉCRÉA KID

Service courte durée
1h30

PLUS DESIGN ET TRANSPARENTE GRANDES SURFACES VITRÉES

PLUS DE CAPACITÉ 3 NIVEAUX

PLUS ECO-RESPONSABLE GROUPE AU R455-A

PLUS SILENCIEUX GROUPE FRIGORIFIQUE 60 dBA, SANS VIBRATIONS

Avec leur design sobre et clair, leur grande surface vitrée, leur éclairage LED et leurs 2 ou 3 niveaux de présentation à hauteur du regard, les éléments réfrigérés avec vitrine réfrigérée de self-service Panorama mettent toutes vos préparations en valeur.

Elles respectent strictement les directives AFNOR AC D40-004 en matière de distribution de repas en restauration collective. Elles garantissent une température à cœur des produits de +8°C dans +25°C d'ambiance et 60% d'humidité dans l'air pendant 1h30 - classe 3 selon la norme EN 441-4-1994.

CAPACITÉ

- De 3 à 5 bacs GN 1/1-65 (non fournis)
- De 28 à 44 assiettes Ø 150 mm
- De 45 à 75 ramequins 130x90 mm
- De 150 à 250 bouteilles ou boîtes Ø 65 mm

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Rampe à plateaux à 650 mm du sol (3 profilés trapézoïdaux en aluminium)
- Façade et côtés 15 coloris unis, 13 tons bois et 5 effets de matière



VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE SELF-SERVICE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX

- De 74 (2 niv.) / 162 (3niv.) assiettes Ø 150 mm
- De 110 (2 niv.) / 255 (3 niv.) ramequins 130x90 mm
- De 416 (2 niv.) / 898 (3 niv.) bouteilles ou boîtes Ø 65 mm

EQUIPEMENTS STANDARDS

- 2 ou 3 étagères fixes en verre trempé avec pare haleine droit de 6 mm
- Eclairage LED sous le plafonnier (barrettes LED) 4000° K, puissance équivalente à 2 x 75 W incandescent
- Régulation de la vitrine par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- 2 portes coulissantes suspendues côté service
- Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté enfant

CONSTRUCTION

- Acier inoxydable 18-10 AISI 304
- Côtés en glace thermopane de 14 mm d'épaisseur
- Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé

CONSTRUCTION

- Acier inoxydable 18-10 AISI 304
- Dessus et cuve réfrigérée en finition poli vibré. Bord tombé droit de 110 mm côté enfant (guidage plateaux) en finition poli satinée.
- Cuve réfrigérée « froid statique » pentée, de 30 mm de profondeur. Réfrigération par serpentín en cuivre Isolation par 40 mm d'épaisseur de mousse de polyuréthane sans CFC
- Régulation de la cuve par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Réserve réfrigérée par évaporateur ventilé transversal traité anticorrosion. Compartiments GN équipés d'échelles amovibles en acier inoxydable à 4 niveaux de glissières. Portillons avec chants verticaux arrondis. Fermeture par joints magnétiques
- Façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm descendant à 120 mm du sol. Protection par cornière inox en partie basse et profil spécifique en inox de 40 mm sur les côtés de la façade
- Côtés en inox
- Grille d'aération à lamelles
- Composants électriques sur glissières
- Protection par fusibles
- Joint compressible néoprène gris entre les dessus
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

OPTIONS

- 4 roulettes pivotantes acier inoxydable Ø 80 mm dont 2 à freins (par élément)
- Cordon d'alimentation extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)
- 1 plancher ou 1 étagère basse pour élément dessous libre
- Bac de récupération des eaux de dégivrage GN 1/1-65
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- Élément adossé (groupe à 90° et grille d'aération en façade)
- Grille GN 2/1 en acier inoxydable
- Fermeture à clé des portillons réserve
- Deux tiroirs GN à la place d'un portillon
- Sans groupe froid (groupe à distance)





**ÉLÉMENTS DESSOUS LIBRE
AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE ET VITRINE RÉFRIGÉRÉE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX
LIVRÉS AVEC GROUPE FROID**

Capacité		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Longueur		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		750 mm	750 mm	750 mm
Hauteur de la vitrine 2 niveaux		750 mm	750 mm	750 mm
Hauteur de la vitrine 3 niveaux		920 mm	920 mm	920 mm
P. Frigo		1185 W	1185 W	1440 W
P. Electrique		1000 W	1000 W	1200 W
Poids		293 Kg	317 Kg	364 Kg
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles - vitrine 2 niveaux (1)		102/155/566	122/200/674	152/245/848
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles - vitrine 3 niveaux (1)		140/210/774	166/270/911	206/405/994
Panorama 2 niveaux	Code	619279	619280	619281
Panorama 3 niveaux	Code	619285	619286	619287
Options				
1 plancher ou 1 étagère	Code	629112	629112	629112
Élément adossé (groupe à 90° et grille d'aération en façade)	Code	629298	629298	629298
Sans groupe froid (groupe à distance)	Code	629157	629157	629159



**ÉLÉMENTS AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE
AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE ET VITRINE RÉFRIGÉRÉE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX
LIVRÉS AVEC GROUPE FROID**


Capacité		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Longueur		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		750 mm	750 mm	750 mm
Hauteur de la vitrine 2 niveaux		750 mm	750 mm	750 mm
Hauteur de la vitrine 3 niveaux		920 mm	920 mm	920 mm
Nb Portillon		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
P. Frigo		1440 W	1440 W	1727 W
P. Electrique		1050 W	1050 W	1250 W
Poids		306 Kg	335 Kg	396 Kg
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles - vitrine 2 niveaux (1)		102/155/566	122/200/674	152/245/848
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles - vitrine 3 niveaux (1)		140/210/774	166/270/911	206/405/994
Panorama 2 niveaux	Code	619282	619283	619284
Panorama 3 niveaux	Code	619288	619289	619290
Options				
Deux tiroirs à la place d'un portillon (bac inox fourni)	Code	629014	629014	629014
Grille GN 2/1 acier inox - l'unité	Code	09-0550	09-0550	09-0550
Fermeture à clé des portillons réserve - le portillon	Code	629299	629299	629299
Sans groupe froid (groupe à distance)	Code	629164	629164	629165

(1) Assiettes Ø 150 mm / Ramequin 130 x 90 mm / Bouteilles Ø 65 mm

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l'électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis. Attention, en fonction de l'installation frigorifique, un régulateur de pression d'évaporation peut être nécessaire.

OPTIONS COMMUNES AUX VITRINES RÉFRIGÉRÉE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX

Désignation		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 roulettes pivotantes inox Ø 80 mm dont 2 à freins - par élément	Code	629141	629141	629141
Cordon d'alim. extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)	Code	629138	629138	629138
Bac de récupération des eaux de dégivrage GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147
Bac d'évap. des eaux de dégivrage (contenance 2,75 L), 1200 W	Code	629149	629149	629149
Dos poli miroir à la place des portes coulissantes (vitrine adossée)	Code	629089	629089	629089

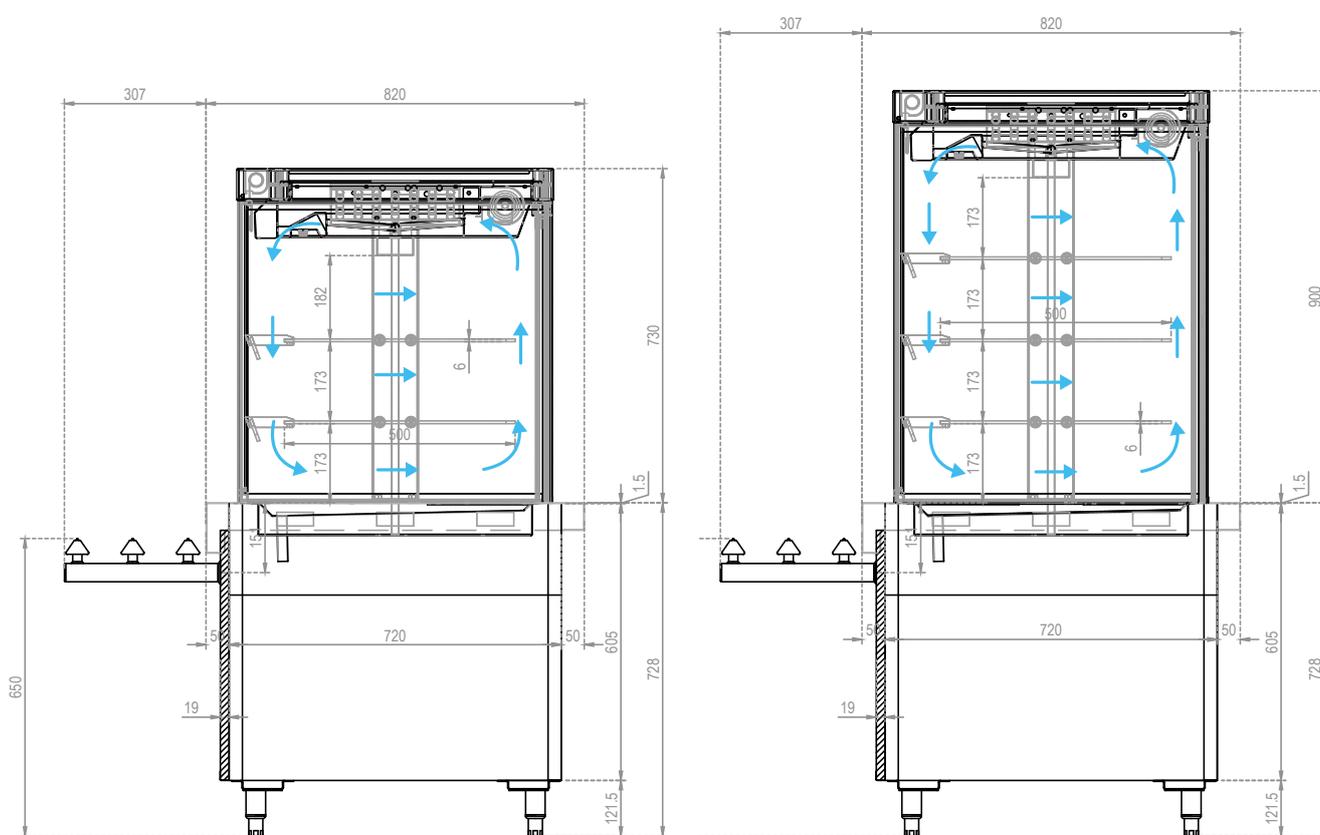

Flux d'air